


# UW 75 SUPER PROFIL

## 0,6 mm vastag lemezből (C3)

**NORGIPS®**

Vízszintes profil

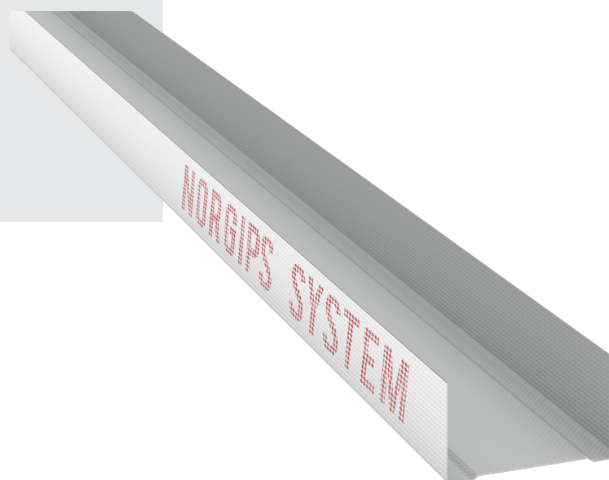

### A TERMÉK LEÍRÁSA


A vízszintes (vezető) profil 0,6 mm vastag, horganyzott acéllemezből készül és emellett poliészterfestékkel van bevonva, amely fokozott védelmet biztosít a profiloknak korrózió ellen. Háromféle szélességben kapható: 50, 75 és 100 mm. Az Építéstechnikai Intézet által végzett vizsgálatok eredményeként a Norgips SUPER profilok C3-as korróziós kategóriába vannak besorolva. Ez azt jelenti, hogy a Norgips SUPER profilok magas páratartalmú helyiségekben, például fürdőszobákban, szaunákban, uszodákban, valamint ipari épületekben, például élelmiszer-feldolgozó üzemekben, mosodákban, sörfőzdékben, tejüzemekben is használhatók mosodákban, sörfőzdékben, tejüzemekben is használhatók.

### ALKALMAZÁSAS

Válaszfalak és előtétfalak kivitelezéséhez tervezték. A CW függőleges (oszlop) profilokkal együtt használva NORGIPS szárazépítési rendszert alkot, azaz válasz- és előtétfalakat lehet velük készíteni. Alkalmos épületekben a fokozott páratartalmú helyiségekben, azaz fürdőszobákban, szaunákban, uszodákban stb. történő beépítéshez. A 0,6 mm-es vastag lemezből készült profilokat a REI 180-ig terjedő, deklarált tűzállósági határértékű rendszerekben, valamint fokozott hangszigetelést igénylő rendszerekben, pl. süketszobákban használják.

### MŰSZAKI PARAMÉTEREK

Szakítószilárdság [N/mm <sup>2</sup> ]	285
Tűzvédelmi osztály	A1
Semleges sópermettel szembeni ellenállás [500 h]	C3
Kondenzvíz hatásával szembeni ellenállás [1000 h]	C3
Desztillált víz, savak és lúgok hatásával szembeni ellenállás	C3

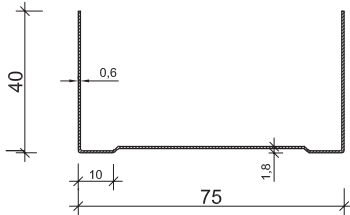Rajz / méretek [mm]	Rendeltetése / használata	Lemezajta	Névleges lemezvastagság [mm]	Horganyzott	Korróziós kategória / korrózióvédelem fajtája
	Gipszkarton, gipszkarton, gipszrost lemez, cementlap, OSB stb. beépítéséhez	DX51D	0,6	Z275	C3 / SP25 szerves bevonat



Lemez + Profil + Massza + Tartozékok = NORGIPS megoldás

## ELŐNYÖK

- **Rendszerelem.** NORGIPS szárazépítési rendszerekben bevizsgált.
- **Nedvességálló.** C3 korróziós osztály (fokozott páratartalmú helyiségek).
- **Nagyobb merevség.** Kisebb törési kockázat - 0,6 mm vastag, galvanizált acéllemezből készül.
- **Tűzbiztonság.** Tűzvédelmi rendszerekben bevizsgált, deklarált tűzállósággal.
- **Hangszigetelés.** Akusztikai rendszerekhez ajánljuk.
- **A profilok jelölése.** A profilokon a termék azonosítását megkönnyítő feliratok.

## MÉRETEK ÉS CSOMAGOLÁS

Hosszúság [m]	Gyűjtőcsomagolás [db]		Az egység tömege [kg/m]
	Nagy köteg	Kis köteg	
3	160	16	0,68
4	160	16	0,68

## ÚTMUTATÁSOK

A profilokat a gyártó ajánlásainak valamint a terv utasításainak megfelelően kell felhasználni. Egyéb alkalmazásokról a tervezővel kell konzultálni. A profil használható kültérben, C3 környezeti osztályban.

## TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

Szabványok: PN-EN 14195:2015 "Fémkeretes elemek gipszkartonlemez-rendszerekhez. Fogalom meghatározások, követelmények és vizsgálati módszerek"; PN-EN ISO 9227:2017-06 "Korróziós vizsgálatok mesterséges légterekben. Sóspermetvizsgálatok"; PN-EN ISO 6270-1:2002 „Festékek és lakkok.

- Nedvességgel szembeni ellenálló képesség meghatározása. 1. rész: Folyamatos kondenzáció"; PN-EN ISO 2812-1:2008-01 "Festékek és lakkok - A folyadékokkal szembeni ellenállás meghatározása - 1. rész: Nem víz folyadékokba való merítés".

A teljesítménynyilatkozatok a [www.norgips.hu](http://www.norgips.hu) weboldalon érhetők el.

## NORGIPS sp. z o.o.

ul. Raclawicka 93, 02-634 Varsó, PL

[www.norgips.hu](http://www.norgips.hu)

Az ebben a tájékoztatóban szereplő adatok csak termékleírások. Ezek általános iránymutatások, amelyek ismereteinken és tapasztalatainkon alapulnak, és nem vonatkoznak konkrét alkalmazásokra. Folyamatosan javítjuk és fejlesztjük a cégünk által kínált termékeket,

fenntartjuk a jogot a paraméterek előzetes értesítés nélküli megváltoztatására.

A bemutatott adatok nem képezhetik semmilyen követelés alapját. Kérdések esetén lépjenek kapcsolatba a Norgips műszaki osztályával / a Norgips képviselőjével.